




OLSONS
MASKINSERVICE AB

BANDSMÖRJNING

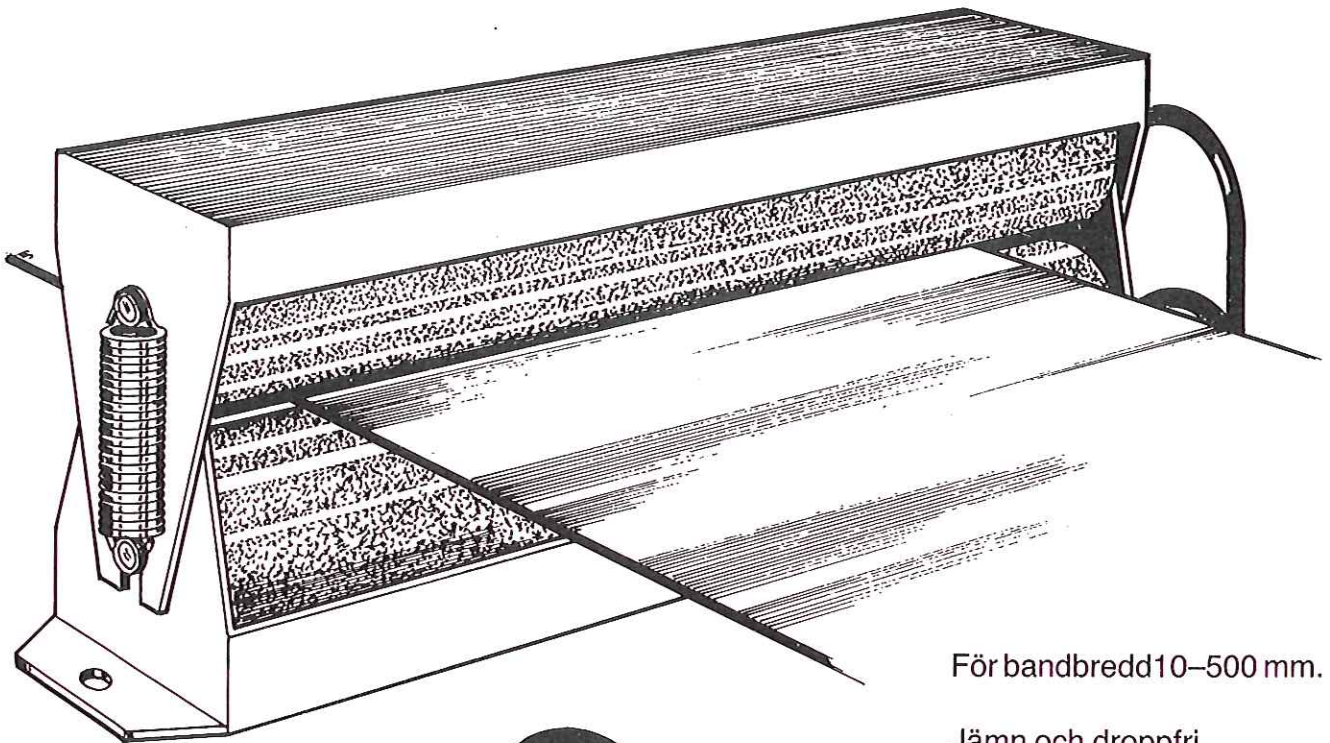

För bandbredd 10–500 mm.

Jämn och droppfri
anoljning.


Kladdar ej ner verktyg och
maskiner.

Stängs automatiskt av när
pressen stannar.




Reglerar oljemängd på
övre och undre valsen var
för sig.

Minskar oljeförbrukningen.

Med övertryck i behållaren
kan den placeras valfritt.
Lätt att montera.

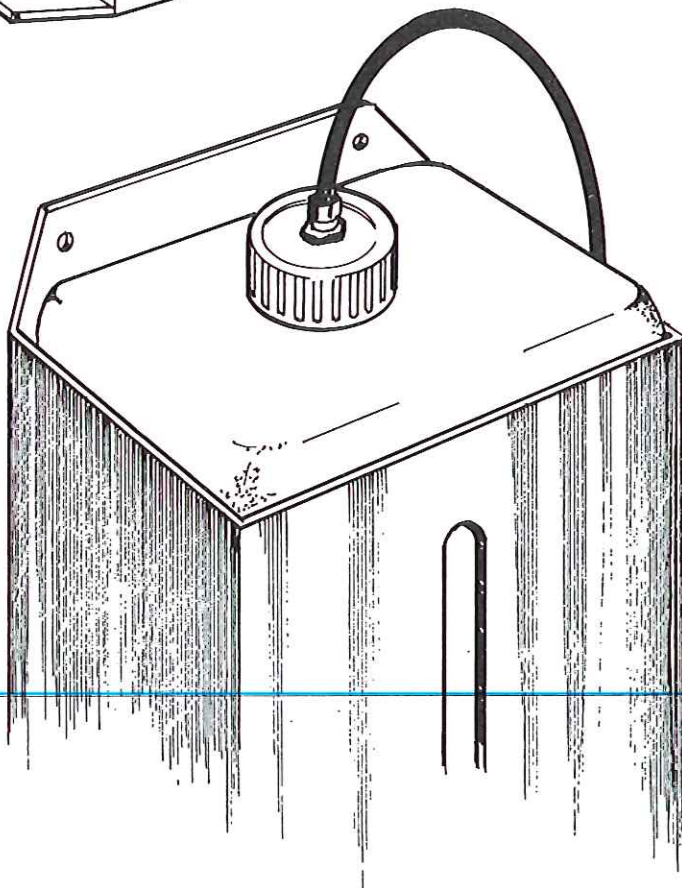

TEKNISK SPECIFIKATION

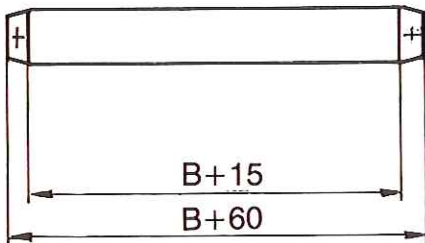
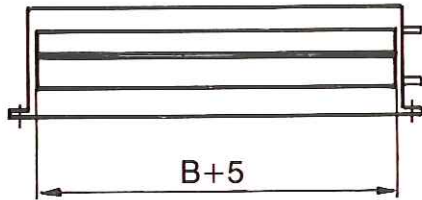


BREDDER (B)

150 mm

300 mm

500 mm

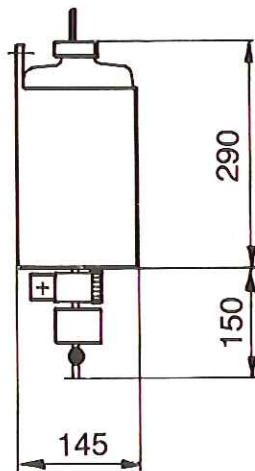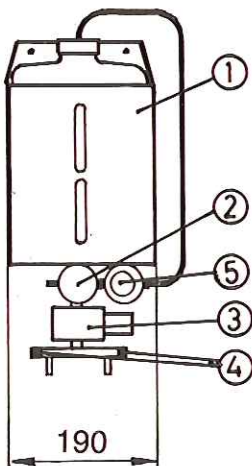

1. Oljebhållaren rymmer 5 liter och har en siktspiringa för lätt avläsning av oljenivån.
2. Oljefilter som kan rengöras vid behov.
3. Magnetventil med elspole 220V 50Hz. Annan spänning på begäran.
4. Reglerbara strypventiler, för oljemängden till över resp. under valsens.
5. Via tryckregulatorn som är förinställd på 0,6 bar och plomberad, förses oljebhållaren med övertryck.

Slanglängder mellan oljebhållare och valsar, 2 m.

OLSONS MASKINSERVICE AB