

OLSONS / HÜRSAN VERKSTADSPRESS MODELL ATP 77/240 – Standard

Funktionsbeskrivning.

Dubbelverkande presscylinder kan starta och stanna i valfritt läge.

Aktivering av press- och returrörelse sker med variabel handspak för justerbar hastighet 0-100%.

Avläsning av aktuell presskraft sker på manometern placerad vid operatörsplatsen.

Max presskraft kan manuellt förinställas 10-100%.

Cylindern kan manuellt flyttas i sidled och placeras i valfritt läge.

Höjning- sänkning av bordet sker med hjälp av huvudcylindern och kedjor.

Hydraulsystemet är skyddat ovanpå pressen, vilket även ger bra utrymme på golvet runt pressen.


Elskåpet är utrustat med låsbar huvudströmbrytare, nödstopp och start/stopp-knapp.

Standardutrustning:

- Stabil svetsad stativkonstruktion
- Dubbelverkande presscylinder
- Sidojustering av cylinder
- Höjning- sänkning av bord.
- Förberedd för montering av pressfläns.
- Presskraftsvisning och -inställning.
- Lyftöglor för enkel hantering.
- Levers med 2 kraftiga V-Blocks
- Svensk manual



TEKNISK SPECIFIKATION

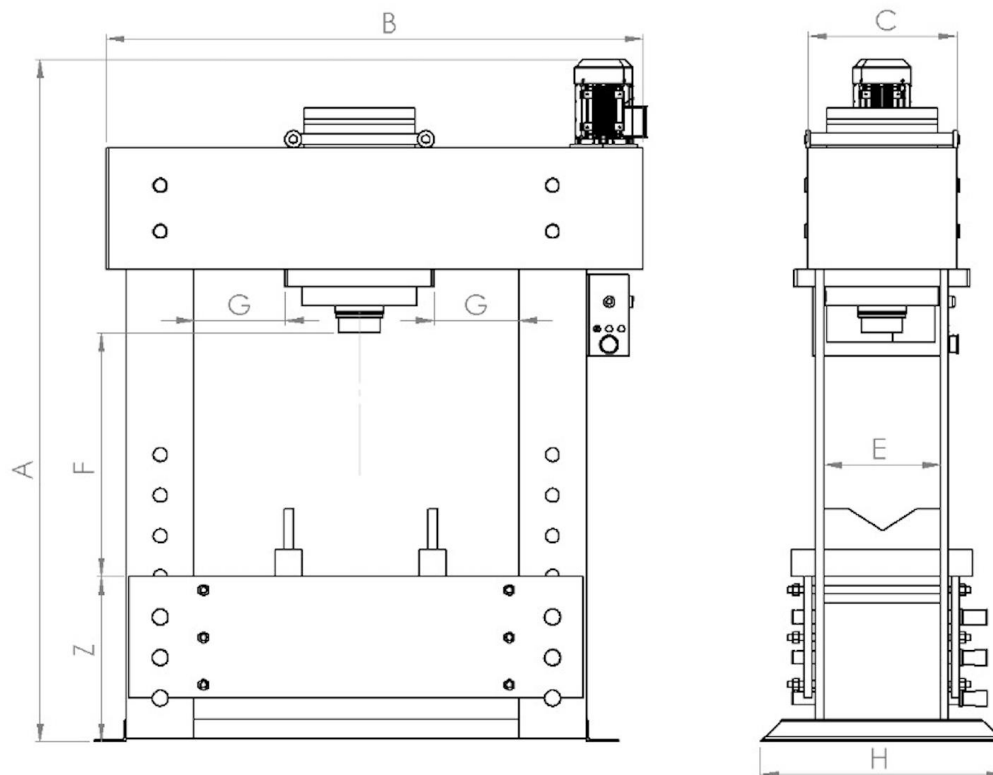

Modell ATP 77/240			ATP 50	ATP 100	ATP 200
	Presskraft	kN	800	1000	2000
	Slaglängd	mm	400	400	400
	Diameter presscylinder Ø	mm	150	220	300
	Diameter kolvstång Ø	mm	100	160	230
	Presshastighet	mm/s	10	10	8
	Returhastighet	mm/s	10	10	12
A	Max höjd	mm	2200	2300	2660
B	Max bredd	mm	1700	1850	2075
D	Avst. mellan pelarna front	mm	1100	1200	1200
E	Avst. mellan pelarna sida	mm	250	300	430
F	Max. inbyggnadshöjd	mm	900	900	900
G	Sidoförflyttning cylinder V – H	mm	390 - 320	395 -345	330 -330
H	Max fotbredd	mm	700	800	900
	Kolvpump	l/min	6	12	21
	Motor 380V 60Hz, 1500 rpm	kW	3	5,5	11
	Maskinvikt	kg	1300	1400	2800